デジタルビデオレコーダー

UDR-704/708/716

各種スマートフォン対応

専用ビューワーソフトで
「iPhone」「Android」
「Windows」「BlackBerry」
などから遠隔監視、
PTZコントロール(注1)が可能。

直観的な操作性

録画データの検索再生が簡単。
マウスでも操作ができるので画面を見ながら直観的に操作ができます。
再生速度は最大128倍。
早送り時も滑らかな映像が特長です。

SPOTマルチ機能

各モデルに応じた
マルチ画面のスポット出力、
分割画面でのシーケンシャル出力を
スポット出力することができます。

- 録画方式 H.264
- ネットワーク対応
- 録画フレーム 480fps
- ダイナミックDNS対応
- モーション トレース機能
- マウス使用可能
- PTZサポート(注1)
- 音声入力 4ch(最大16ch)
- マトリクスDVR機能

※ AndroidはGoogle Inc.の商標または登録商標です。iPhone及びiPadはApple社の商標です。
通信に伴う費用はご契約を確認してください。
(注1) PTZコントロール-カメラを上下左右、ズーム、ワイド等、操作ができる機能

■外形寸法図
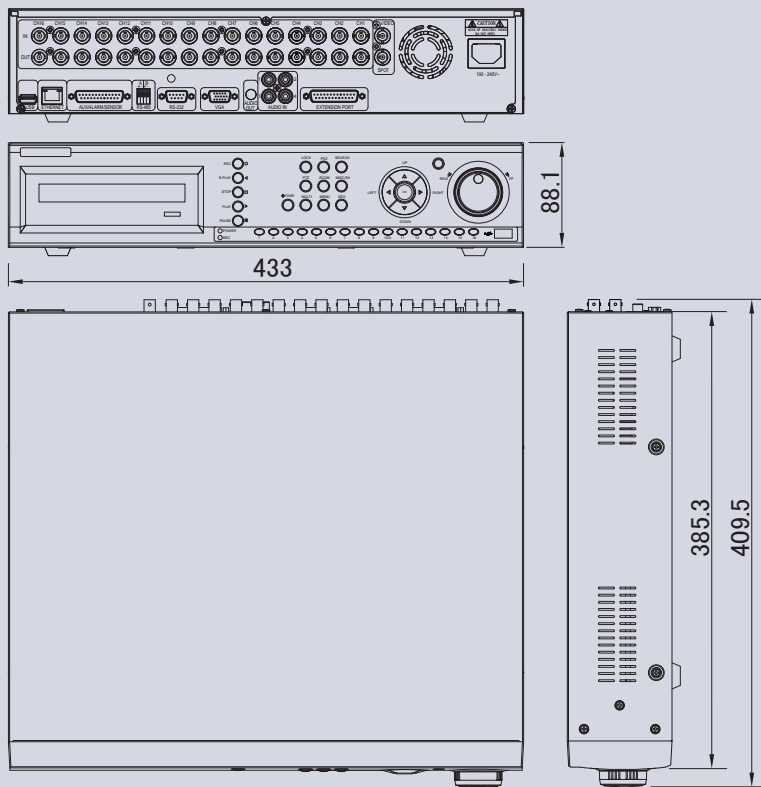
単位:mm

■仕様

UDR-7xxシリーズ	UDR-704	UDR-708	UDR-716
TV方式	NTSC		
映像圧縮方式	H.264		
解像度	360×240・720×240・720×480		
監視速度	120fps	240fps	480fps
録画速度	120fps at Full D1	240fps at Half D1	480fps at CIF
速度設定	NONE・1・2・3・4・5・6・8・10・15・30(11段階)		
映像入力	4ch BNC	8ch BNC	16ch BNC
モニター出力	BNC×1 / VGA×1 / Spot(マルチ)×1		
スルーアウト	4ch BNC	8ch BNC	16ch BNC
画面分割	1・4	1・4・6・8・9	1・4・8・9・16
アラーム入力/出力	4ch/1ch (NO.NC) 4ch TTL	8ch/1ch (NO.NC) 4ch TTL	16ch/1ch (NO.NC) 4ch TTL
音声 入力/出力	4ch / 1ch	4ch(4ch option) / 1ch	4ch(12ch option) / 1ch
録画モード	常時・モーション・センサー・スケジュール・マニュアル・常時+イベント(センサー・モーション)		
録画画質	4段階		
再生検索	カレンダー/イベント(センサー・モーション)		
再生速度	×1/4・×1/2・×1・×2・×4・×8・×16・×32・×64・×128(正・逆)		
モーションエリア	22x15、モーション感度8段階		
デジタルズーム	x2(ライブ)		
パスワード機能	電源OFF・メニュー表示・録画停止・その他(キーロック)		
HDD	1TB		
最大容量	最大2台 (1台あたり2TB上限)		
バックアップ	USB(Ver2.0)・DVD RW・ネットワーク		
ネットワーク	Ethernet RJ45 (10/100Mbps)		
ネットワーク接続	専用ソフト・ブラウザ(Internet Explorer)		
USBポート	USBフラッシュメモリ・マウス		
PTZ制御	RS-485		
動作周辺温度/湿度	5℃~40℃/30%~80%(RH・非結露)		
供給電源/消費電力	100V/240V ±10% 50/60Hz / 約70W		
外形寸法/重量	433(W)×88(H)×385(D) / 7Kg(HDDを除く)		
付属品	電源ケーブル・リモコン・電池・コネクタ・ラックマウント・マニュアル・CD		

■ Client Software

＊MultiViewer_H.264

＊RAMS_H.264

・RAMS_H.264(Remote Access & Monitoring System H.264)
遠隔からネットワークでDVRに接続し、ライブ映像の監視、録画データの検索再生、録画データのバックアップが可能なネットワークソフトウェアです。

・UniPlayer_H.264
RAMSで録画した映像やキャプチャーした画像、バックアップした映像を再生するプログラムです。

・Quick Installer_H.264
DVRの設定をネットワーク通信を利用し接続するソフトウェアです。

・MultiViewer_H.264 (Option)
128CHを同時に監視することができる集中管理監視ソフトです。
16CH DVRを最大8台、カメラ128台まで接続することができます。

■MPEG4とH.264の録画時間比較
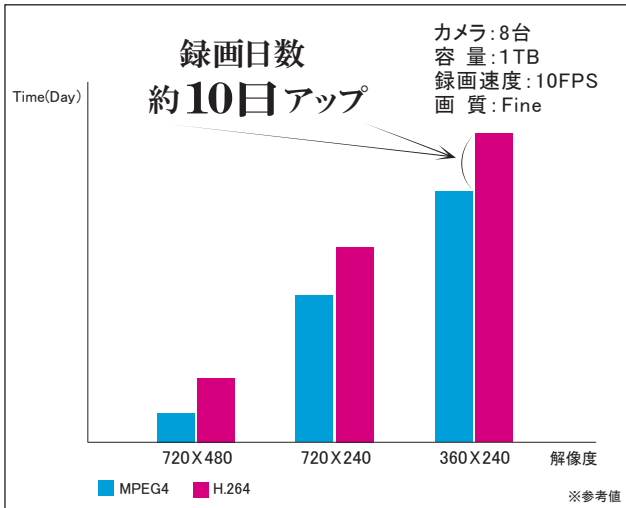
■Recording Time (NTSC 方式)

解像度	画質	録画速度	録画日数(参考) カメラ1台・1TB
360X240	Super Fine	10 FPS	204.25
	Fine		286.87
	Enhanced		413.7
720X240	Super Fine	10 FPS	144.7
	Fine		186.54
	Enhanced		246
720X480	Super Fine	10 FPS	74.54
	Fine		106.5
	Enhanced		117.25

※この録画表は弊社のテスト環境にて常時録画で録画した結果です。
使用の環境によって結果は異なりますので目安としてご使用ください。

 安全に関するご注意 | ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。

ユニモテクノロジー株式会社

東京本社 〒101-0021東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745
大阪支店 〒533-0033大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目21番31号新大阪和光ビル301号
TEL:06-6316-4344 FAX:06-6326-4345
URL:http://www.unimo.co.jp E-Mail:support-1@unimo.co.jp